

LUXPOWER®


多晶

325-345w

LUXPOWER® 系列标准组件具有出色的品质以及适合各种系统的输出功率, 可满足从小型的私人屋顶到大规模的光伏电站的应用要求。


常规高效组件

72片

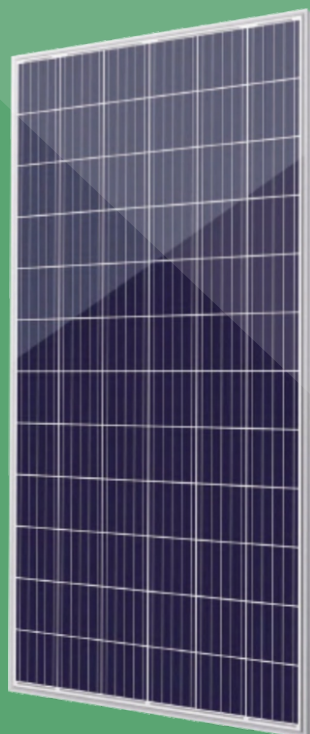

线性质保

25年产品功率保证·10年产品质量保证

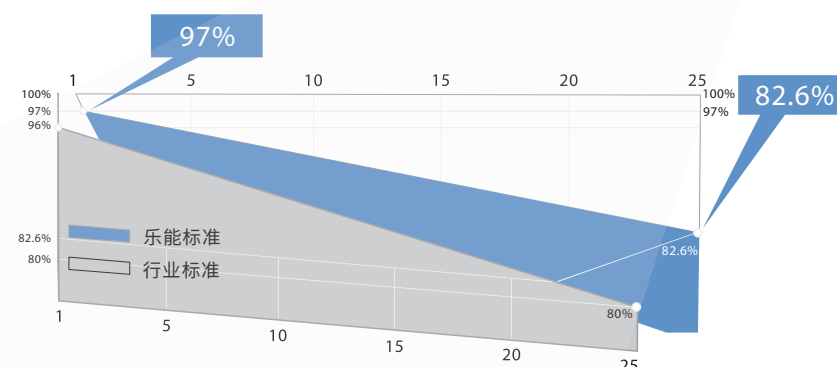

ISO9001:2015 质量管理体系认证
ISO14001:2015 环境管理体系认证
ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证



符合 IEC61215 和 IEC61730
质量标准



高效率 & 低衰减
首年衰减低于2%



最大抗风压 3800Pa
最大抗雪载荷 5400Pa



组件输出功率公差+5W



弱光照环境下的稳定表现



通过抗盐雾测试与抗氨气测试




彭博新能源财经
全球一级光伏组件制造商



LNSF-335P/I-V

标称电池工作温度(NMOT): 辐照度800W/m², 环境温度20°C, 光谱AM1.5G, 风速1m/s

最大机械载荷	5400帕
--------	-------

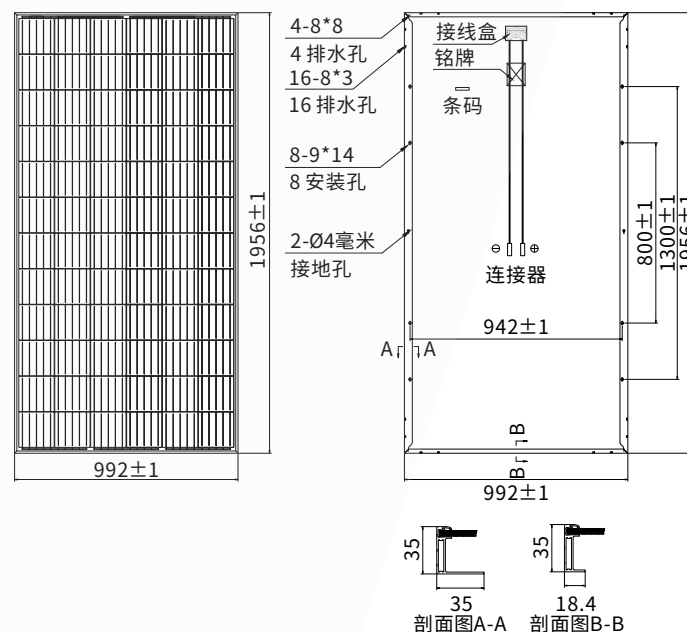

网址: www.luxensolar.cn



申明:在该产品目录中的电性能参数只用做不同组件类型间的比较使用,乐能光伏并不保证其完全准确无误。由于创新研发和产品改良,乐能光伏有权在不事先通知的情况下,随时调整本技术参数文件中的信息。